


Smmpps



Použitie:

Vozeň je určený na prepravu rozmernejších kusových zásielok, dlhých predmetov, výrobkov strojárskeho, hutníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré nie je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi.



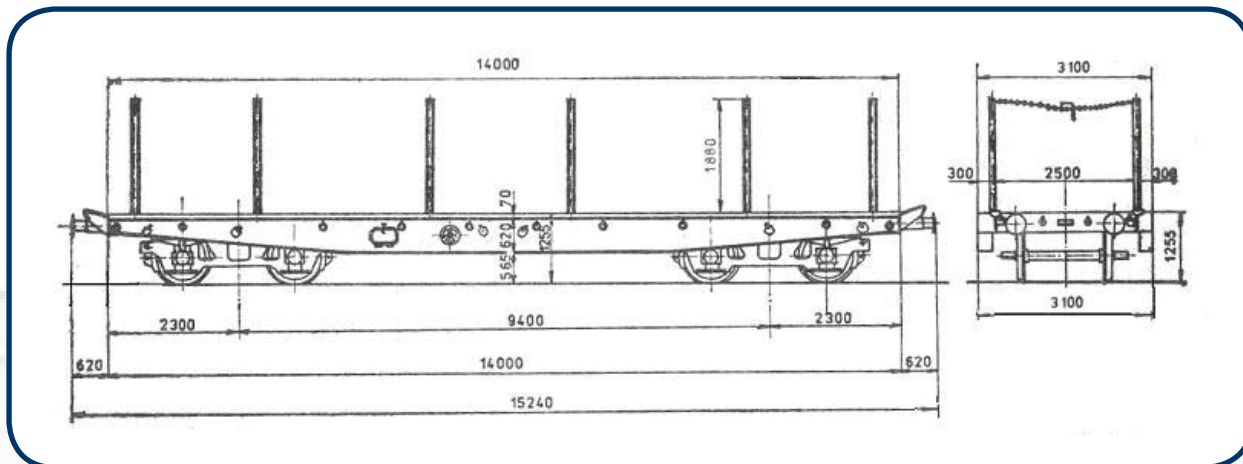

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Smmps												
Číselný interval		4722												
Konštrukčná skupina		10												
Interoperabilita		31												
Počet náprav		4 ks												
Typ podvozku		26 - 2.8												
Dĺžka vozňa cez nárazníky		15,24 m												
Hmotnosť prázdneho vozňa		24,00 t												
Ložná hmotnosť		A 40,00 t												
		B 48,00 t												
(pre 90 km/hod) C		48,00 (56,00) t												
Ložná dĺžka		14,00 m												
Ložná šírka		3,10 m												
Ložná plocha		43,40 m ²												
Výška podlahy nad TK		1,25 m												
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		9,40 m												
Klanice: bočné / čelné		počet 16 ks / 4 ks												
		výška 1,88 / 0 m												
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th>[t]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>3</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>7</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>		[m]	[t]	a-a	3	36	b-b	5	40	c-c	7	45
	[m]	[t]												
a-a	3	36												
b-b	5	40												
c-c	7	45												
Poznámka		drevená podlaha												