


Rils



Použitie:

Vozeň s pevnými čelnými stenami a odsúvateľným plachtovým krytom je určený na prepravu rozmernejších kusových zásielok, dlhých predmetov, výrobkov strojárského, hutníckeho, drevárskeho a stavebného priemyslu, ktoré je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, poškodením, prípadne pred odcudzením. Vozeň má samonapínacie zariadenie plachty, ktoré zabezpečuje stabilnú ložnú výšku aj v otvorenom stave a 17 párov posuvných klaníc na zabezpečenie tovaru.



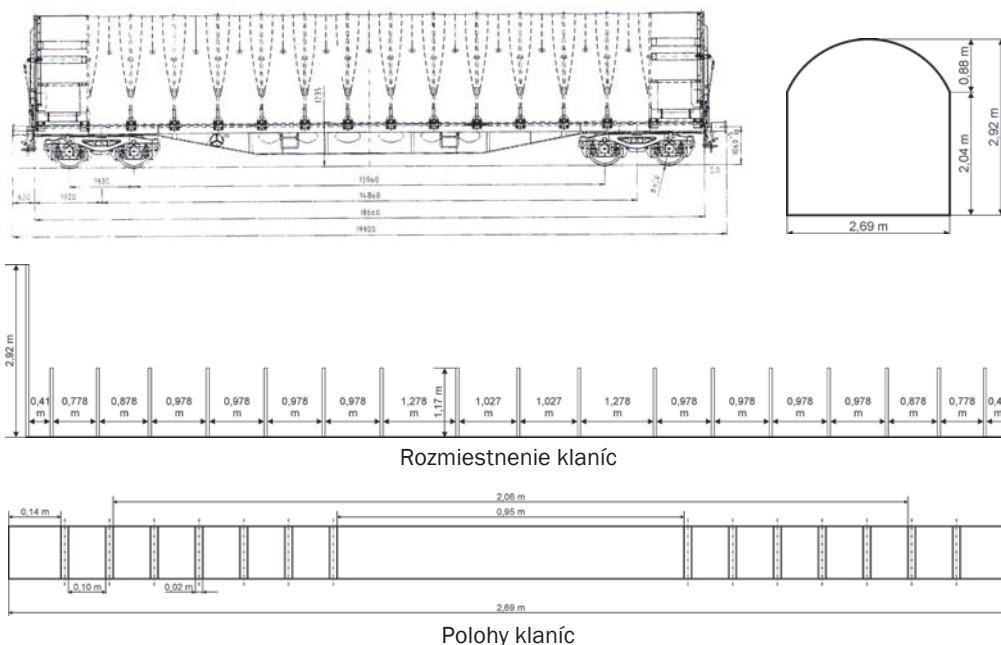

Technické parametre vozňa

Rad vozňa		Rils																								
Číselný interval		3540																								
Konštrukčná skupina		51																								
Interoperabilita		31																								
Počet náprav		4 ks																								
Typ podvozku		Y 25																								
Dĺžka vozňa cez nárazníky		19,90 m																								
Hmotnosť prázdneho vozňa		25,00 t																								
Ložná hmotnosť		A 39,00 t B 47,00 t C 55,00 t																								
Ložná dĺžka		18,50 m																								
Ložná šírka		2,69 m																								
Ložná plocha		49,30 m ²																								
Ložná výška (max.)		2,92 m																								
Výška podlahy nad TK		1,23 m																								
Ložný objem		100,00 m ³																								
Rázvor klaníc		min. 0,95 m max. 2,06 m																								
Rázvor / vzdialenosť otočných čapov		14,86 m																								
Prípustná hmotnosť nákladu pre rovnomerne rozložené bremená		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th colspan="2">[t] Δ Δ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>2</td> <td>32</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>9</td> <td>36</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>d-d</td> <td>15</td> <td>44</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>e-e</td> <td>18</td> <td>55</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>		[m]	[t] Δ Δ		a-a	2	32	33	b-b	5	35	38	c-c	9	36	44	d-d	15	44	55	e-e	18	55	24
	[m]	[t] Δ Δ																								
a-a	2	32	33																							
b-b	5	35	38																							
c-c	9	36	44																							
d-d	15	44	55																							
e-e	18	55	24																							
Poznámka		drevená podlaha																								